



6030001

PRODUCT DATASHEET | SA316 WERKSCHAKELAAR 3P 16A/500V M20 GRIJS IP54

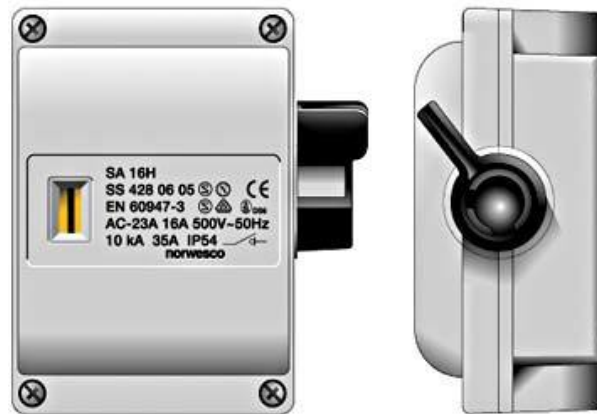

SA 16H
SS 428 06 05
EN 60947-3
AC-23A 16A 500V-50HZ
10 kA 35A IP54
norwesco



ALGEMENE OMSCHRIJVING

De SA serie is gemaakt van gerecycled slagvast thermo-plastic en heeft de hendel aan de zijkant, waardoor ze uitzonderlijk plat zijn en dus zelfs in de kleinste ruimtes toepasbaar. Ondanks deze compacte bouwvorm is binnenin voldoende ruimte om kabels aan te sluiten. Ze kunnen machines tot 11kW schakelen. Voor je beeldvorming: 11kW komt neer op ongeveer 10 stofzuigers die tegelijkertijd aan staan. Ze zijn ideaal voor het schakelen van machines en airco's. Er zijn uitvoeringen voorzien van een hulpcontact en ze zijn zo gebouwd dat vuil zich en niet gemakkelijk aan hecht. Voor extra veiligheid kan je ze voorzien van een hangslotvergrendeling. De SA Serie is bij temperaturen tussen -30 en +50 graden te gebruiken. Deze werkschakelaar is vervaardigd uit Polycarbonaat. Polycarbonaat is slagvast bij zowel lage als hoge temperaturen en behoudt zijn eigenschappen goed, zelfs na lange perioden van blootstelling buitenshuis. Bestand tegen zwakke zuren, alifatische koolwaterstoffen, paraffine, alcoholen (zonder methanol). Polycarbonaat is niet goed bestand tegen olie, vet en oplosmiddelen en mag niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan warm water + 60 °C. We bevelen daarom bijvoorbeeld schakelaars met metalen behuizing aan voor toepassing in (restaurant)keukens.



PRODUCT DATASHEET |

SA316 WERKSCHAKELAAR 3P 16A/500V M20 GRIJS IP54

Specificaties

Artikel	
GTIN	07394438100108
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Aantal schakelaars	1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V]	500
Nom. continustroom Iu [A]	16
Nom. vermogen, AC-23, 400 V [kW]	7.5
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq [kA]	10
Aantal polen	3
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Vergrendelbaar	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Merk	NORWESCO
Serie	SA
Type	SA16 werkschakelaar
Verkoop eenheid	1